


Руководство по эксплуатации

Кресло руководителя CHAIRMAN CH 444

Поздравляем Вас с приобретением офисного кресла марки CHAIRMAN. Рекомендуем Вам отрегулировать все механизмы кресла в соответствии с весом и индивидуальными предпочтениями пользователя, чтобы обеспечить максимальный комфорт на рабочем месте.

Перечень узлов (деталей) кресла:

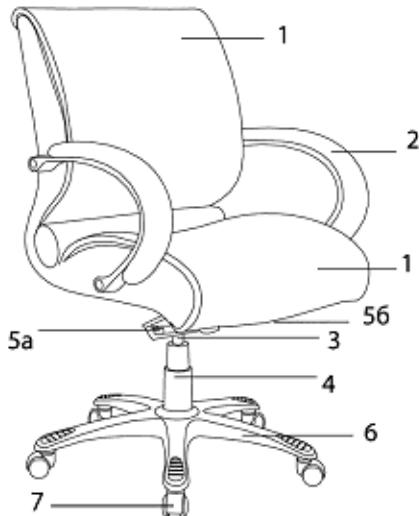

1. Спинка в сборе с сиденьем - 1 шт.
2. Подлокотник - 2 шт.
3. Газлифт 1- шт.
4. Кожух газлифта - 1 шт.
5. Механизм качания - 1 шт.
- 5а - рычаг регулировки механизма
- 5б - рычаг регулировки механизма
6. Крестовина - 1 шт.
7. Ролики - 5 шт.

Регулировка кресла по высоте:

Для того, чтобы поднять сидение, сидя на кресле, наклонитесь немного вперед. Справа под сидением нашупайте рычаг регулировки высоты кресла (5а), потяните его вверх, одновременно привставая, чтобы ослабить давление на кресло и выбрать желаемый уровень высоты. Для того, чтобы опустить кресло, сидя в кресле потяните рычаг регулировки высоты на себя, кресло опустится под Вашим весом.

Фиксация кресла в рабочем положении:

Механизм фиксирует кресло только в вертикальном рабочем положении. Вытянув ручку механизма (5б) до конца, кресло будет свободно качаться. Задвинув ручку до упора Вы сможете зафиксировать кресло в рабочем положении.

Регулировка жесткости качания:

Винт регулировки жесткости качания находится с правой стороны сидения. Поворачивая винт по часовой/против часовой стрелки, Вы можете регулировать жесткость качание кресла.


Предупреждение

- кресло не предназначено для эксплуатации при температурных условиях ниже 0 С;
- при доставке и сборке кресла в холодное время года приступить к его эксплуатации можно только спустя сутки после его нахождения в помещении с комнатной температурой. (Несоблюдение данного условия может привести к преждевременному выходу из строя газпатрона);
- для продолжительной и безопасной работы кресла необходимо делать проверку и подтяжку всех его механизмов каждые полгода.

Инструкция по сборке.


Кресло руководителя CHAIRMAN CH 444.

I

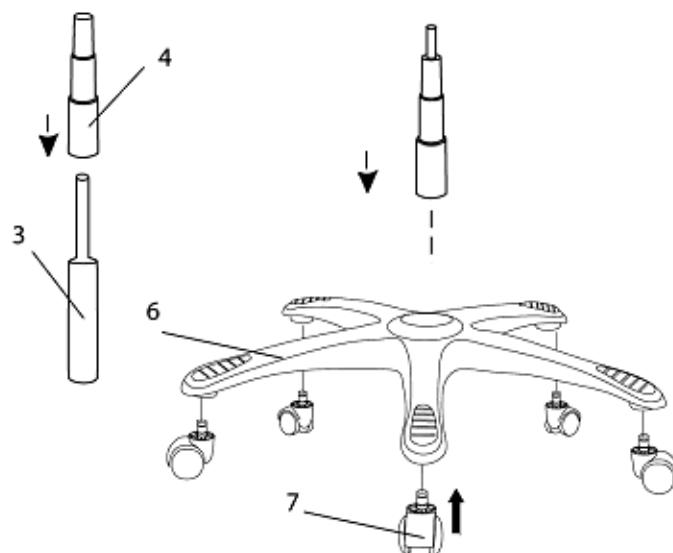

1. В крестовину (6) вставьте ролики (7) до "щелчка".
2. Вставьте газлифт (3) в отверстие крестовины.
3. Наденьте на газлифт кожух (4). Внимание! Кожух необходимо надеть до соединения газлифта с сидением кресла.

II

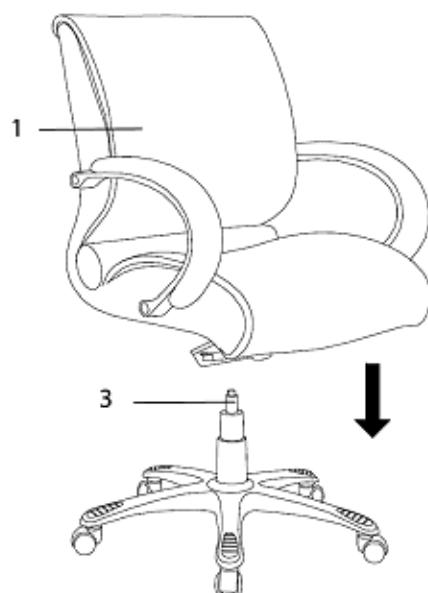

4. Переверните кресло и наденьте его на газлифт. Необходимо некоторое усилие, для того чтобы газлифт вошел в отверстие механизма качания.

Правила эксплуатации и хранения кресла

1. Если Вы сами собираете офисное кресло, то внимательно отнеситесь к инструкции по сборке. При сборке кресла проверяйте прочность конструкций и закрепляющих элементов. Если доставка кресла осуществляется в холодное время года, приступайте к его сборке и эксплуатации спустя сутки после его нахождения в помещении с комнатной температурой.
2. Кресло предназначено исключительно для одного человека. Не превышайте максимально допустимую нагрузку на кресло и не создавайте динамическую нагрузку на подлокотники.
3. Кресло должно эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 С и не выше +40 С, относительная влажность 65-85%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств. Расположение ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение и деформацию покрытия.
4. Поверхность кресла следует берегать от попадания влаги во избежание разбухания; недопустимо попадание на поверхности воды и жидкостей, растворяющих лакокрасочные пленки (спирт, ацетон, бензин и пр.).
5. Оберегайте конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
6. Недопустимо соприкосновение покрытия с горячими предметами и кипящей водой. Такая эксплуатация может привести к всучиванию покрытия. Помимо общих условий ухода возможно применение полиролей для пластиков. При этом для полировки (обработки) нельзя применять полироли (иные продукты бытовой химии), имеющие противопоказания.
7. Уход за креслом надлежит осуществлять с применением только качественных, специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств, в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями производителей о способе и области (поверхности, материалы) их применения. Пыль удаляется чистой, сухой и мягкой тканью (фланель, сукно, плюш и т. п.) Рекомендуется очищать любую часть как можно скорее после того, как она загрязнилась. Если Вы оставляете загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений изделий и их частей.
8. Помимо общих условий для чистки, рекомендуется пользоваться мягкой тканью или замшой, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Хорошей альтернативой является систематическая сухая чистка с помощью пылесоса.

Продукция изготавливается в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями, действующими на территории Российской Федерации. (ГОСТ 19917-93)

Фирма-изготовитель оставляет за собой право менять комплектацию офисного кресла в связи с модернизацией модели, без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Срок эксплуатации 36 мес.

Гарантийный срок 12 мес.